

Specifikacije

UTJECAJ NA OKOLINU		1,6 l Valvematic 1ZR-FAE M/T 6 brzina	1,8 l Valvematic 2ZR-FAE M/T 6 brzina	M/D S	2,0 l Valvematic 3ZR-FAE M/T 6 brzina	M/D S	2,0 l D-4D 1AD-FTV M/T 6 brzina CCO	D/PF	2,2 l D-4D 150 2AD-FTV M/T 6 brzina	2,2 l D-CAT 150 2AD-FHV A/T 6 brzina	2,2 l D-CAT 180 2AD-FHV M/T 6 brzina			
Potrošnja goriva (Direktiva EU 80/1268 uz zadnju izmjenu prema direktivi 2004/3)														
Mješovita vožnja (l/100 km)	SD WG	6,5 6,5	6,5 6,6	6,7 6,7	6,9 6,9	7,0 7,0	5,1 5,2	5,4 5,4	5,5 5,6	5,6* 5,7*	6,4 [§] 6,6 [§]	6,5** [§] 6,7** [§]	5,9 6,0	6,0* 6,1*
Gradska vožnja (l/100 km)	SD WG	8,3 8,4	8,5 8,6	8,6 8,6	9,1 9,2	9,2 9,2	6,6 6,6	6,7 6,7	7,0 7,1	7,1* 7,2*	8,2 [§] 8,4 [§]	8,2** [§] 8,5** [§]	7,4 7,5	7,5* 7,6*
Otvorena cesta (l/100 km)	SD WG	5,4 5,4	5,4 5,5	5,6 5,6	5,6 5,6	5,7 5,8	4,3 4,3	4,6 4,7	4,7 4,8	4,8* 4,9*	5,3 [§] 5,5 [§]	5,4** [§] 5,6** [§]	5,0 5,1	5,1* 5,2*
Preporučena oznaka goriva		Eurosuper, oktanski broj 95 ili više		Eurosuper, oktanski broj 95 ili više	Eurosuper, oktanski broj 95 ili više		Eurodizel, cetanski broj 48 ili više		Eurodizel, cetanski broj 48 ili više		Eurodizel, cetanski broj 48 ili više		Eurodizel, cetanski broj 48 ili više	
Zapremina spremnika za gorivo (l)		60		60	60		60		60		60		60	
Ugljični dioksid, CO ₂ (Direktiva EU 80/1268, uz zadnju izmjenu prema direktivi 2004/3)														
Mješovita vožnja (l/100 km)	SD WG	152 153	154 155	157 158	163 164	164 (165) ^o 165	135 136	141 142	147 150	149* 152*	169 [§] 174 [§]	171** [§] 176** [§]	157 160	159* 163*
Gradska vožnja (l/100 km)	SD WG	196 198	199 202	201 202	215 216	215 (216) ^o 216	173 174	174 174	185 189	187* 190*	216 [§] 223 [§]	218** [§] 225** [§]	197 201	199* 203*
Otvorena cesta (l/100 km)	SD WG	127 127	127 128	131 133	133 134	134 (135) ^o 136	113 115	121 122	124 128	126* 130*	141 [§] 145 [§]	144** [§] 148** [§]	134 138	136* 140*
Emisija ispušnih plinova (Direktiva EU 70/220/EEC uz zadnju izmjenu prema direktivi 2003/76B)														
Klasa Euro		Euro 4		Euro 4	Euro 4		Euro 4	Euro 5	Euro 5		Euro 5		Euro 5	
Dušični monoksidi, CO (g/km)		0,21		0,24	0,34	0,19	0,23	0,254**	0,161**		0,049 [§]		0,141**	
Ugljikovodici, HC (g/km)		0,03		0,04	0,03	0,04	–	–	–		–		–	
Dušični oksidi, NOx (g/km)		0,01		0,01	0,01	0,01	0,14	0,151**	0,162**		0,081 [§]		0,105**	
Ugljikovodici, HC i dušični oksidi, NOx (g/km)		–		–	–	–	0,16	0,164**	0,171**		0,09 [§]		0,118**	
Čestice (g/km)		–		–	–	–	0,014	0,001**	0,001**		0,0003 [§]		0,001**	
Buka (u prolazu) (Direktiva EU 70/157/EEC uz zadnju izmjenu prema direktivi 2007/34)														
dB(A)		73		73	71	72	72	72	73		71 [§]		73	

MOTOR	1,6l Valvematic 1ZR-FAE M/T 6 brzina	1,8l Valvematic 2ZR-FAE M/T 6 brzina M/D S	2,0l Valvematic 3ZR-FAE M/T 6 brzina M/D S	2,0l D-4D 1AD-FTV M/T 6 brzina	2,2l D-4D 150 2AD-FTV M/T 6 brzina	2,2l D-CAT 150 2AD-FHV A/T 6 brzina	2,2l D-CAT 180 2AD-FHV M/T 6 brzina
Dostupan	Terra	Luna	Sol, Executive	Terra, Luna	Luna, Sol, Executive	Luna, Sol, Executive	Sol, Executive
Broj cilindara	4 u redu	4 u redu	4 u redu	4 u redu	4 u redu	4 u redu	4 u redu
Mehanizam ventila	4 ventila s klackalicama	4 ventila s klackalicama	4 ventila s klackalicama	DOHC 16 ventila	DOHC 16 ventila	DOHC 16 ventila	DOHC 16 ventila
Vrsta goriva	Benzin	Benzin	Benzin	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Radni obujam (cm ³)	1598	1798	1987	1998	2231	2231	2231
Provrt x hod (mm x mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6	86,0 x 86,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Kompresija	10,7:1	10,5:1	10,0:1	15,8:1	15,7:1	15,7:1	15,7:1
Najveća snaga KS (kW pri okr/min)	132 DIN KS (97/6400)	147 DIN KS (108/6400)	152 DIN KS (112/6200)	126 DIN KS (93/3600)	150 DIN KS (110/3600)	150 DIN KS (110/3600)	177 DIN KS (130/3600)
Najveći moment (Nm pri okr/min)	160/4400	180/4000	196/4000	310/1800-2400	340/2000-2800	340/2000-2800	400/2000-2800

PERFORMANSE	1,6l Valvematic M/T 6 brzina	1,8l Valvematic M/T 6 brzina M/D S	2,0l Valvematic M/T 6 brzina M/D S	2,0l D-4D M/T 6 brzina	2,2l D-4D 150 M/T 6 brzina	2,2l D-CAT 150 A/T 6 brzina	2,2l D-CAT 180 M/T 6 brzina
Najveća brzina (km/h) SD WG	200 195	200 200	205 200	205 200	200 210	205 210	220 220
Ubrzanje 0-100 km/h (s) SD WG	10,4 10,6	9,4 9,7	10,4 10,7	9,0 9,3	10,0 10,3	9,7 10,0	8,9 9,2
Koeficijent otpora zraka SD WG	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29

KOČNICE

Sprijeda	Samoventilirajući diskovi (295 x 26 mm/ 2,2 D 320 x 26 mm)
Straga	Puni disk (290 x 11 mm)

M/T = Ručni mjenjač

A/T = Automatski mjenjač

M/D S = Multidrive S

DPF = Pročistač čestica na dizel motoru

CCO = Katalizator

* S aluminijskim naplatcima 18"

*Vrijednosti u zagradama za opremu Executive.

** Emisije ispušnih plinova (Direktiva EU 715/2007 uz zadnju izmjenu s Direktivom 692/2008A).

Potrošnja goriva i vrijednosti CO₂ mjere se u kontroliranim uvjetima u skladu sa zahtjevima Direktive 80/1268/EEC uključujući njene dopune, na vozilu bazne opreme. Za dodatne obavijesti ili ako ste zainteresirani za kupovinu vozila bazne opreme, molimo vas da se obratite na Toyota Motor Europe NV/SA.

Potrošnja goriva i vrijednosti CO₂ na vašem vozilu mogu se razlikovati od izmjerenih. Način vožnje kao i drugi čimbenici (kao što su stanje kolnika, promet, stanje vozila, ugrađena oprema, opterećenje, broj putnika, ...) igraju ulogu u određivanju potrošnje goriva i emisije CO₂.

Specifikacije

OVJES

Sprijeda	MacPhersonova noga
Straga	Dvostruko rame

DIMENZIJE

		Dužina	Širina	Visina	Međuosovinski razmak
Vanjske dimenzije					
Ukupno (mm)	SD	4695	1810	1480	2700
	WG	4765	1810	1480	2700
		Sedan		Wagon	
Razmak prednjih kotača (mm)		1550 (17", 18")–1560 (16")		1550 (17", 18")–1560 (16")	
Razmak stražnjih kotača (mm)		1550 (17", 18")–1560 (16")		1550 (17", 18")–1560 (16")	
Prednji prepust (mm)		965		965	
Stražnji prepust (mm)		1030		1100	
Minimalni polumjer okretanja – guma (m)		5,4		5,4	



1550–1560 mm

1810 mm



965 mm

2700 mm

1030 mm


4695 mm

1480 mm



1550–1560 mm

1810 mm

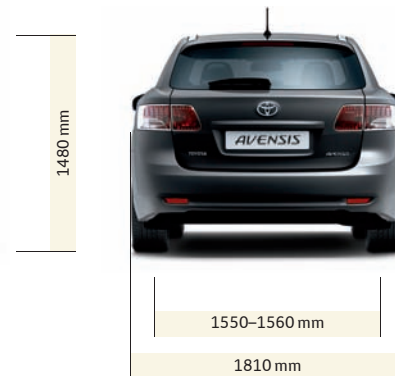

DIMENZIJE

		Dužina	Širina	Visina
Unutrašnje dimenzije Preko svega (mm)	SD	1959	1508	1180
	WG	1959	1508	1180
Prtljažnik Preko svega (mm)	SD	960	1470	530
	WG	1105	1550	765
Zapremina prtljažnika prema VDA uz podignuta stražnja sjedala (l)	SD	509		
	WG	543		
Zapremina prtljažnika prema VDA uz spuštena stražnja sjedala (l)	SD	—		
	WG	1609		

Specifikacije

TEŽINE		1,6 l Valvematic M/T 6 brzina	1,8 l Valvematic M/T 6 brzina M/D S	2,0 l Valvematic M/T 6 brzina M/D S	2,0 l D-4D M/T 6 brzina	2,2 l D-4D 150 M/T 6 brzina	2,2 l D-CAT 150 A/T 6 brzina	2,2 l D-CAT 180 M/T 6 brzina					
Težina praznog vozila (kg)	SD	1365– 1410/ 1375– 1435*	1370– 1415/ 1375– 1455*	1405/ 1475	1400– 1475/ 1410– 1480 [§]	1435– 1505/ 1445– 1505 [§]	1490– 1545/ 1490– 1580*	1515/ 1575	1515/ 1600 [°]	1530/ 1610	1535/ 1615 [°]	1515/ 1595	1525/ 1610 [°]
	WG	1400/ 1445	1405– 1450/ 1410– 1510*	1430/ 1530	1420– 1525/ 1430– 1525 [§]	1465– 1560/ 1475– 1560 [§]	1520– 1580/ 1520– 1635*	1635	1545/ 1635 [°]	1560/ 1650	1570/ 1650 [°]	1550/ 1650	1560/ 1650 [°]
Ukupna težina vozila (kg)	SD	1950	2000	2020	2020 2050 [§]	2050	2100	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	WG	1950	2000	2020	2020	2050	2100/ 2130	2140	2140	2140	2140	2140	2140
Nosivost (kg)	SD	585/ 515	630/ 545	615/ 545	620/ 540	615/ 570	610/ 520	625/ 565	625/ 540 [°]	610/ 530	605/ 525 [°]	625/ 545	615/ 530 [°]
	WG	550/ 505	595/ 490	590/ 490	600/ 495	585/ 490	580/ 495	595/ 505	595/ 505 [°]	580/ 490	570/ 490 [°]	590/ 490	580/ 490 [°]
Najveća dopuštena težina prikolice (kg)	s kočnicama bez kočnica	1400 500	1500 500	1600 500	1500 500	1800 500	1600 500	1800 500	1600 500	1600 500	1800 500	1800 500	1800 500

GUME I KOTAČI

	Terra	Luna	Sol	Executive
205/60 R16 čelični naplatci	●	–	–	–
205/60 R16 aluminijski naplatci	–	●	–	–
215/55 R17 aluminijski naplatci	–	● (2.2 D-4D)	●	–
225/45 R18 aluminijski naplatci	–	–	–	●
Mali rezervni kotač	●	●	●	–
Komplet za krpanje gume	–	–	–	●

● = Standardna oprema ○ = Opcija – = Nije dostupno

* Avensis Sol. § Avensis Executive. ° Uz aluminijske naplatke 18".